




脸部识别支付平板——基于Rockchip RK3288 CPU

主要特点：

- 双屏交互（7寸互动、5寸副显）
- 支持三刷支付（刷脸、刷码、刷卡）
- 四重防护（防油、防水、防虫、防火）
- 拆卸式键盘，可长可短
- 多环境安装，可侧挂，可悬挂，可摆放

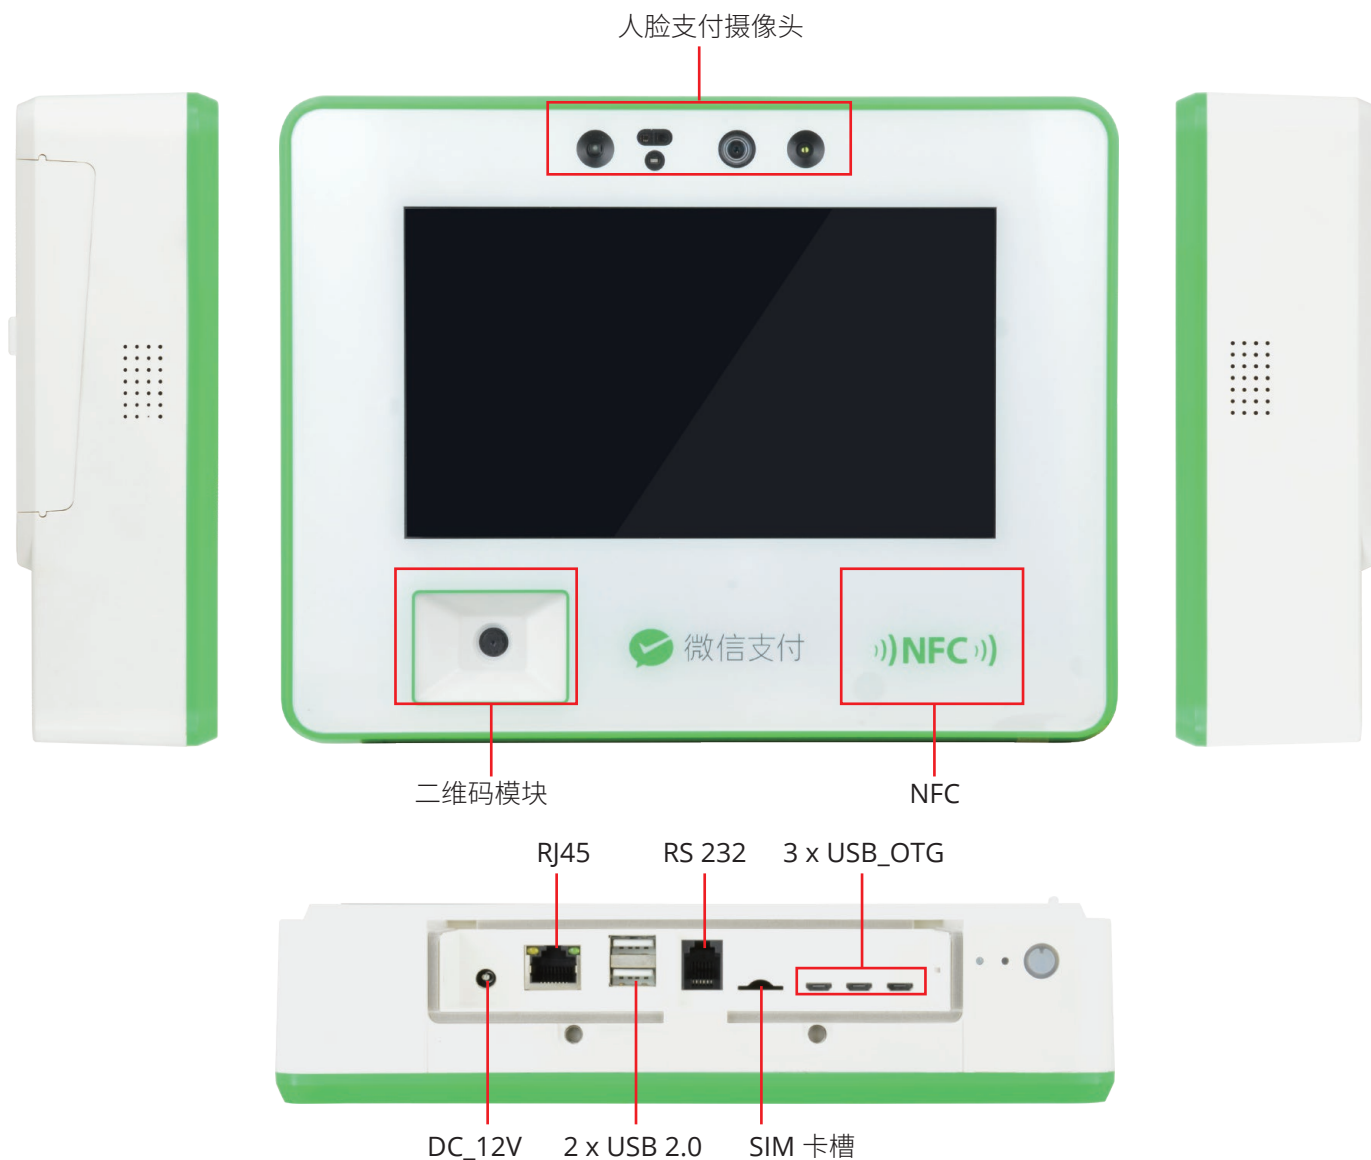

参数：

系统	
处理器	瑞芯微 RK3288 主频 1.8GHz
RAM	2GB DDR3 (板载)
ROM	16GB eMMC 5.1 (板载)
操作系统	Android
显示 & 触屏	
触摸显示(副屏)	7英寸, 1024 x 600
显示(主屏)	5英寸, 1280 x 720
摄像头	华捷艾米 A200CPSV7 型号 (三图同出, 竖版)
扬声器	8 欧 2 瓦
打印机	无
支付方式	
扫码	传感器像素: 640 pixels (H) x 480 pixels (V) 光源: 白色 LED 视场角: 78°(H), 62°(V); 旋转倾斜偏转: 360°, ±80°, ±70° 打印对比度: 20% 最小反射差异 接口支持: USB, RS232 运动容差: >200cm/s
蓝牙/NFC	读卡距离: 0-5cm; 13.56MHz; 支持: ISO14443 Type A&B, mifare
读卡器模块	读卡距离: 0-5cm; 13.56MHz; 支持: ISO14443 Type A&B, mifare 支持: M1、A卡
I/O 接口	
USB	1 x Micro USB, 符合 USB 2.0 规范(从设备) 2 x USB 2.0 type A, 符合 USB 2.0 规范(主设备), 用于外接 USB 设备
UART	支持 RJ11 UART 接口和 Micro USB UART 接口
以太网接口	1 x RJ 45
WiFi	802.11b/g/n/ac, BT4.x
无线/4G (选配)	CDMA, GSM, GPRS, EDGE, TD-SCDMA, WCDMA, LTE Cat7, 全网通
电源	
电源	12V2A DC IN
电源接口	DC 孔径 5.5 芯径 2.5
机械结构	
外观尺寸	220 x 110 x 51mm

用途：

序号	用途
1	为刷脸支付功能采集人脸面部信息
2	为会员识别功能采集人脸面部信息
3	显示人脸识别交互页面、播放广告等
4	语音提示信息音频出口
5	长按 3 秒开机, 绿灯亮; 长按 3 秒关机, 绿灯熄
6	用于调整屏幕角度, 更好采集人脸面部信息
7	电源、外接设备等I/O 端口

关于博海远大

作为计算机板级与系统级硬件的设计和生产厂家, 博海远大拥有9年硬件定制经验, 为各个行业提供一流的嵌入式解决方案, 架构涵盖 ARM、X86、MCU、FPGA 和 RISC-V等。博海远大与英特尔、恩智浦、瑞芯微、意法半导体和全志等芯片供应商合作, 为来自30+不同国家的客户提供优质的定制服务, 获得广大客户的信赖。同时, 博海远大自有工厂具备 ISO 9001 和 ISO 13485 质量管理体系认证。

